

Tvary dveří

Zakázková výroba a vlastní konstrukce dveří umožňuje vytvářet libovolné tvary dle individuálních projektů jednotlivých staveb či rekonstrukcí. Dveře jednokřídlé, dvoukřídlé mohou být dále ozvláštněny použitím speciálních ornamentních skel či výplňovými sendvičovými PUR deskami imitujícími kazetu či palubkové provedení. Výplňové sendvičové desky PUR splňují tepelně-izolační vlastnosti $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Součástí vchodových dveří je rámová zárubeň z třívrstvého lepeného hranolu. Konstrukce jsou řešeny systémovými profily EURO IV68 nebo IV78. Výplně izolačním sklem, PUR deskou nebo kazetou. Pohledová šířka rámu a křídla je 180 mm, šířka sloupku či poutce 72 mm. Zde uváděné příklady jsou v poměru šířka x výška dveří 1060 x 2200 mm (světlost rámu 900 mm). **Minimální rozměr skla je 100x100 mm!!! Max. rozměry dveří 1100x2350 mm.**



DVD1_0



DVD2_0



DVD2_1



DVD3_0



DVD3_1



DVD3_2



DVD4_0



DVD4_1



DVD5_0



DVD5_1



DVD5_2



DVD5_3



DVD6_0



DVD6_1



DVD6_2



DVD7_0



DVD7_1



DVD7_2



DVD8_0



DVD8_1




DVD8_2



DVD9_0



DVD9_1

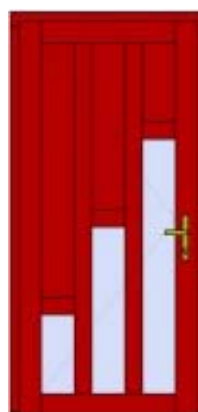

DVD9_2



DVD10_1



DVD10_2



DVD11_0



DVD11_1



DVD11_2



DVD12_0



DVD12_1



DVD12_2



DVD12_3



DVD13_0



DVD13_1



DVD13_2




DVD14_0



DVD15_0



DVD16_0

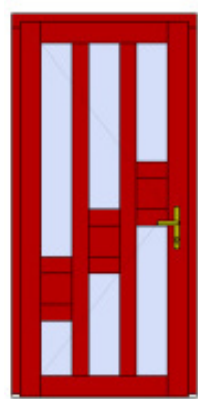


DVD17_0



DVD18_0



DVD18_1

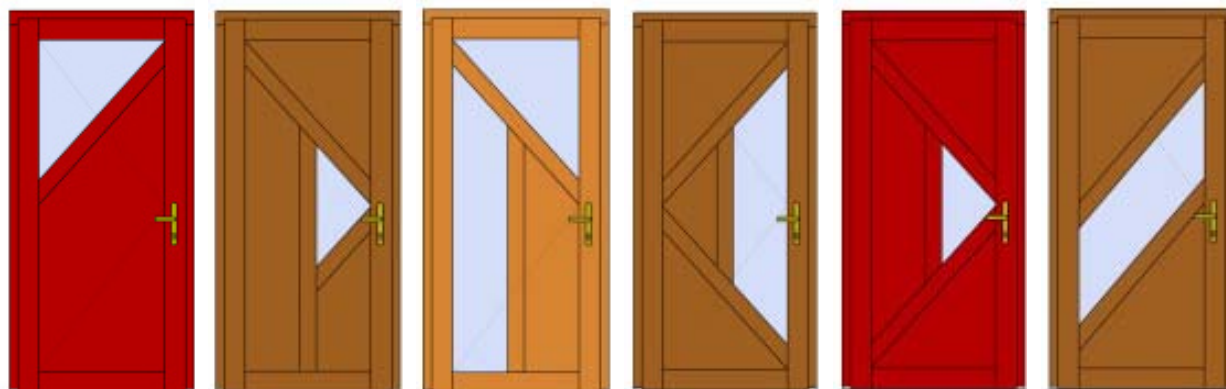

DVD19_0

DVD20_0



DVD21_0

DVD22_0

DVD23_0

DVD24_0

Sestavy s fixy:



Dřevo

Pečlivý výběr materiálu je podmínkou pro zabezpečení vysoké kvality a tvarové stálosti. Základním konstrukčním prvkem je dřevěný třívrstvý lepený hranol, vysoušený na 11 - 14 % abs. vlhkosti.

Smrk



Je nejpoužívanější dřevinou pro výrobu EUROOKEN. Velmi vhodný materiál pod veškeré odstíny lazur. Tento hranol dodáváme ve dvou variantách:

- fixní délky, krycí vrstvy průběžné, dodávané v délkách od 0,7 m do 3,0 m
- cinkovaný, délkově nastavovaný hranol, dodávaný v délkách 6 m

Severská borovice



Tato dřevina díky snadnému opracování patří též k oblíbeným materiálům pro výrobu EUROOKEN. Materiál velmi vhodný pro horské oblasti. Tento hranol dodáváme ve dvou variantách:

- fixní délky, krycí vrstvy průběžné, dodávané v délkách od 0,7 m do 3,0 m
- cinkovaný, délkově nastavovaný hranol, dodávaný v délkách 6 m

Meranti



Nežádanější tropická dřevina pro výrobu EUROOKEN v Evropě s velice malou roztažností a vysokou tvarovou stálostí. Přirozené impregnační látky této dřeviny zajišťují odolnost vůči povětrnostním vlivům. Tento materiál importujeme z vybraných lokalit Indonésie a to pouze ve fixních délkách od 0,7 do 3,0 m

Dub (americký)



Velice tvrdý a těžký materiál pro výrobu luxusních EUROOKEN s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Tento materiál vykazuje krásnou kresbu letokruhů a je tradičním materiálem pro truhlářské výrobky. Dubové EUROHRANOLY vedeme stále skladem ve fixních délkách od 0,8 až do 3,0 m.

Modřín



Dodáváme evropský i sibiřský modřín.

Dřevina je jednou z nejvhodnějších a nejodolnějších dřevin vůči povětrnostním vlivům.

EURODVEŘE z modřínu mají životnost více jak 100 let.